







NMB – Nemocnice Milosrdných bratří Brno

rekonstrukce 2.NP Chirurgie

A1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

1195 x 295 x 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla minimálně 155lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

3870 lm*	24 W	4930 lm*	31 W
4130 lm*	25,7 W	5170 lm*	32,8 W
4390 lm*	27,5 W	5400 lm*	34,5 W
4660 lm*	29,2 W	5630 lm*	36,2 W



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
36,2 W

Světelný tok
5630 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
3,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
ocelový plech

Rozptylný systém
mikroprisma


Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h





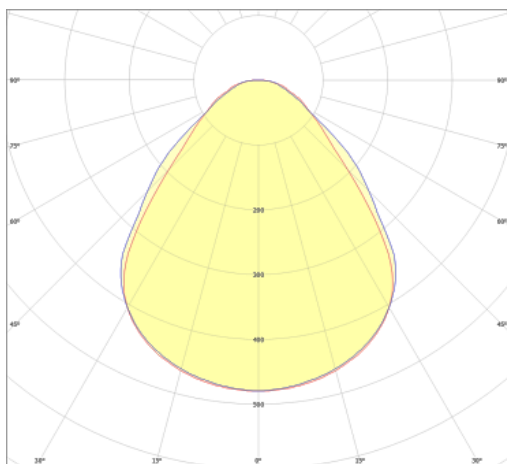

Příslušenství
sada montážních klipů do SDK, 6ks

Fotometrie:




B



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

1142 x 89 x 134 mm

Vestavné lineární LED svítidlo. Tělo svítidla z eloxovaného hliníkového profilu. Satinovaný difuzor pro měkké příjemné osvětlení. Elektronický předřadník.

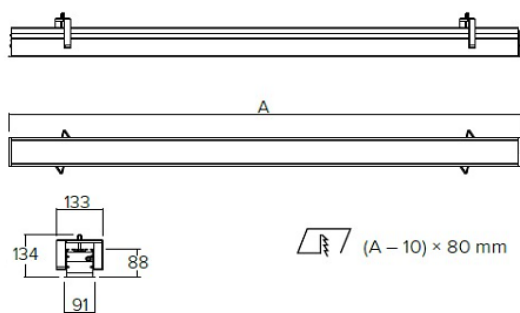

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
41,7 W

Světelný tok
4372 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
2,5 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 35°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
hliník

Rozptylný systém
satin


Barva
elox

MacAdam zdroj
SDCM < 3

Životnost L80B50 při 25°C
100000 h





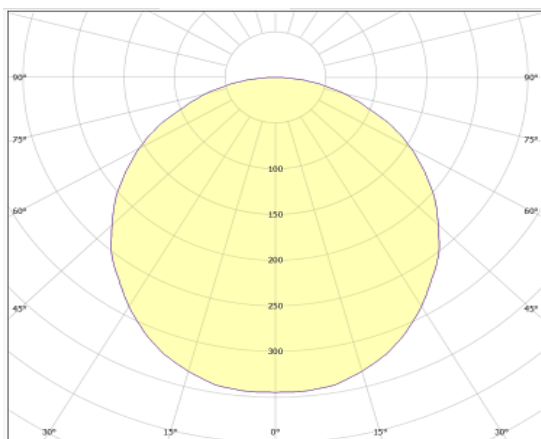

Príslušenství

Fotometrie:




B1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

1142 x 89 x 134 mm

Vestavné lineární LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno. Satinovaný difuzor pro měkké příjemné osvětlení. Elektronický předřadník.

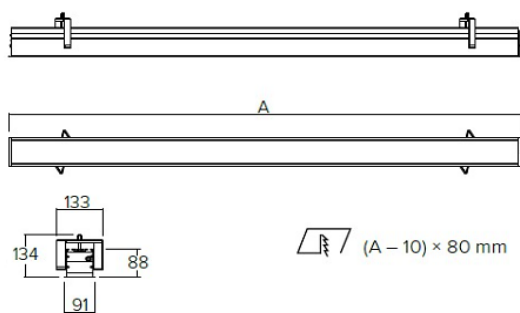

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
21,2 W

Světelný tok
2263 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
2,5 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 35°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
hliník

Rozptylný systém
satin


Barva
bílá

MacAdam zdroj
SDCM < 3


Životnost L80B50 při 25°C
100000 h

Príslušenství


Fotometrie:

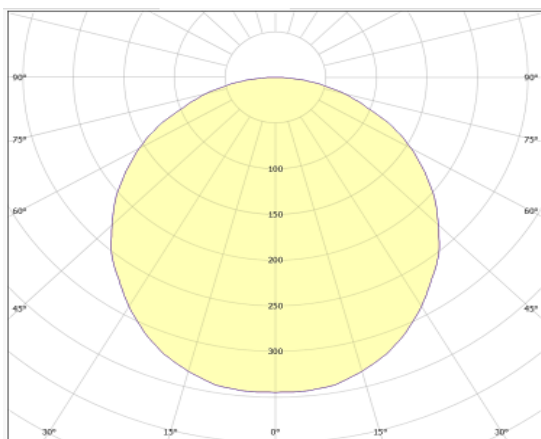



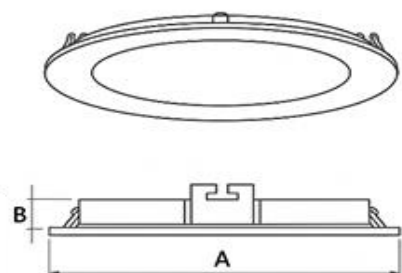

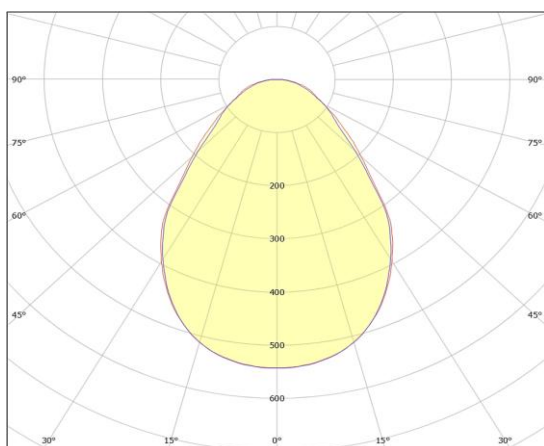

C1



Fotometrie:



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 240 × 12 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií sidelight. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla 120lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

1360 lm*	11,3 W	2210 lm*	18,3 W
1640 lm*	13,4 W	2380 lm*	19,7 W
1810 lm*	14,8 W	2530 lm*	21,0 W
2030 lm*	16,7 W	2820 lm*	23,5 W

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
24,0 W

Světelný tok
2820 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
0,8 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
hliník

Rozptylný systém
mikroprisma

Barva
bílá







MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Príslušenství


D3




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 630 x 120 mm

Vestavné kruhové LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Satinovaný difuzor pro měkké příjemné osvětlení. Elektronický předřadník.

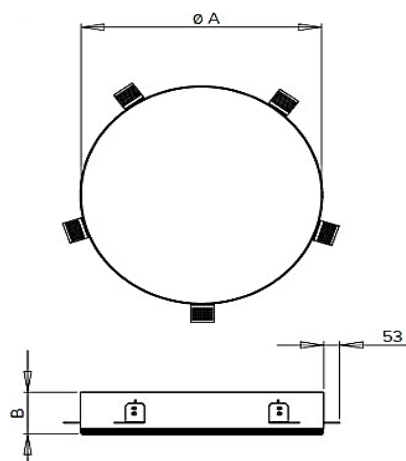

Fotometrie:

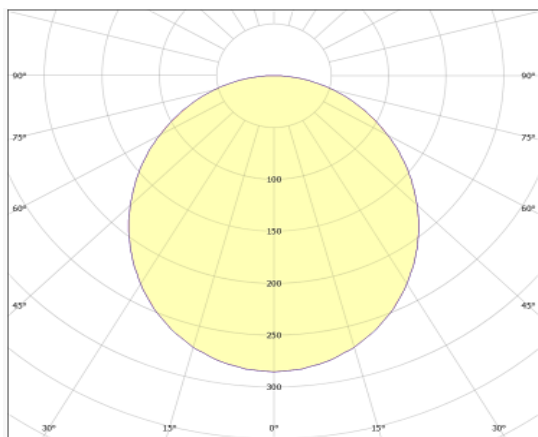

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
20,5 W

Světelný tok
2450 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
5,7 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
hliník, ocel

Rozptylný systém
satin

Barva
bílá

MacAdam zdroj
SDCM < 3

Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Príslušenství
